




TÚNEL PARA APLICACIÓN DE ANTIMOHO POR INMERSIÓN

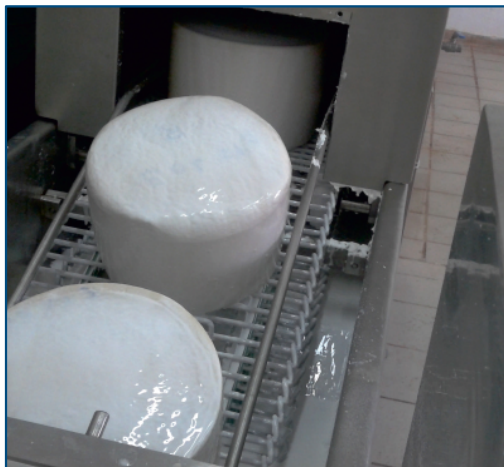

Descripción Técnica:

Bastidor y cuba totalmente contruidos en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304.

Bomba de recirculación tipo centrífuga, Marca Simes, de 0,75 KW.

Circuito de recirculación y recuperación de producto.

Filtro de línea a cartucho extraíble a la salida de la bomba de recirculación.

Cuchillas de soplado para escurrido superior e inferior :

- Turbina Regenerativa
- Cabina en chapa de acero inoxidable con cortinas de PVC

Transporte de moldes mediante transportador de varillas en acero inoxidable sobre guías de APM de 280 mm de ancho útil.

El accionamiento del transportador se hará mediante un motorreductor: V elocidad de transporte variable mediante variador electrónico de velocidad.

Tablero de comando y protección de los accionamientos eléctricos, con componentes de primera marca y comandos en baja tensión (24V).

